


Harpssluitingen


- Geschikt voor hijstoepassingen
- Thermisch verzinkt
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust
 - Batchcode van de producent
 - CE merkteken
 - Stempel van de producent
- Veiligheidsfactor 6
- Conform de NEN 13889
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C

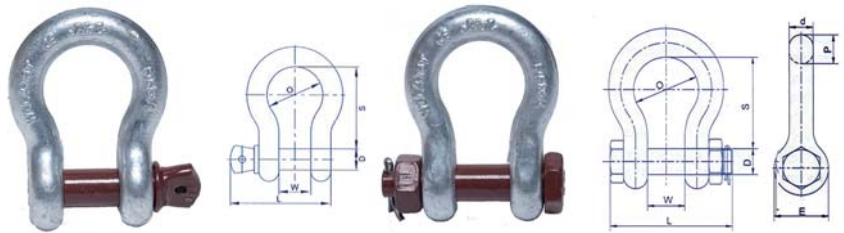

Artikelcode borstbout	Werklast (t)	W (mm)	D x d (mm)	E x P (mm)	S (mm)	L (mm)	O (mm)	Gewicht (kg)
JHBB01000	1,00	17,0	12 x 9	23 x 9	36	52	26	0,1
JHBB01500	1,50	19,0	14 x 11	27 x 11	43	62	30	0,2
JHBB02000	2,00	20,0	16 x 13	30 x 13	48	70	33	0,3
JHBB03250	3,25	27,0	20 x 16	38 x 17	60	88	43	0,6
JHBB04750	4,75	32,0	22 x 19	46 x 20	71	102	51	1,1
JHBB06500	6,50	36,0	27 x 22	53 x 24	84	121	58	1,7
JHBB08500	8,50	43,0	30 x 25	60 x 27	95	139	68	2,5
JHBB09500	9,50	46,0	33 x 29	68 x 32	108	154	74	3,8
JHBB12000	12,00	51,5	36 x 33	76 x 35	119	170	82	4,9
JHBB13500	13,50	57,0	39 x 36	84 x 38	133	186	92	7,0
JHBB17000	17,00	60,0	42 x 39	92 x 41	146	201	98	8,4
JHBB25000	25,00	73,0	52 x 47	106 x 57	178	234	127	14,2
JHBB35000	35,00	82,0	60 x 53	122 x 61	197	275	146	20,3
JHBB55000	55,00	105,0	72 x 69	144 x 79	267	346	184	40,9

Artikelcode moerbout	Werklast (t)	W (mm)	D x d (mm)	E x P (mm)	S (mm)	L (mm)	O (mm)	Gewicht (kg)
JHMB01000	1,00	17,0	12 x 9	23 x 9	36	54	26	0,1
JHMB01500	1,50	19,0	14 x 11	27 x 11	43	62	30	0,2
JHMB02000	2,00	20,0	16 x 13	30 x 13	48	71	33	0,3
JHMB03250	3,25	27,0	20 x 16	38 x 17	60	89	43	0,7
JHMB04750	4,75	32,0	22 x 19	46 x 20	71	105	51	1,2
JHMB06500	6,50	36,0	27 x 22	53 x 24	84	121	58	1,8
JHMB08500	8,50	43,0	30 x 25	60 x 27	95	139	68	2,5
JHMB09500	9,50	46,0	33 x 29	68 x 32	108	149	74	4,0
JHMB12000	12,00	51,0	36 x 33	76 x 35	119	164	82	5,1
JHMB13500	13,50	57,0	39 x 36	84 x 38	133	179	92	7,3
JHMB17000	17,00	60,0	42 x 39	92 x 41	146	194	98	8,8
JHMB25000	25,00	73,0	52 x 47	106 x 57	178	234	127	14,2
JHMB35000	35,00	82,0	60 x 53	122 x 61	197	262	146	21,0
JHMB55000	55,00	105,0	72 x 69	144 x 79	267	339	184	42,1
JHMB85000	85,00	127,0	85 x 76	165 x 92	330	394	200	74,8
JHMB0120T	120,00	133,0	95 x 92	203 x 104	371	444	228	123,0
JHMB0150T	150,00	140,0	110 x 104	228 x 116	368	489	254	165,9

D- sluitingen

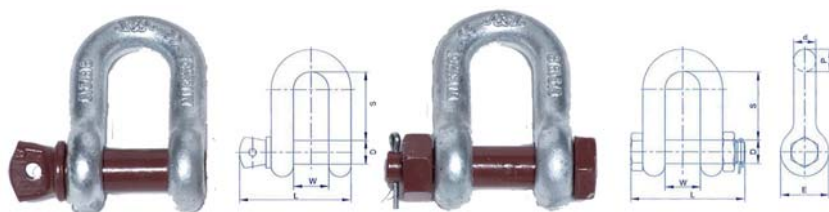

- Geschikt voor hijstoeepassingen
- Thermisch verzinkt
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust
 - Batchcode van de producent
 - CE merkteken
 - Stempel van de producent
- Veiligheidsfactor 6
- Conform de NEN 13889
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C

Artikelcode borstbout	Werklast (t)	W (mm)	D x d (mm)	E (mm)	P (mm)	S (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
JDBB02000	2,00	20	16 x 13	30	13	41	70	0,3
JDBB03250	3,25	27	20 x 16	38	16	51	88	0,6
JDBB04750	4,75	32	22 x 19	46	20	60	102	1,0
JDBB06500	6,50	36	27 x 22	53	24	71	121	1,6
JDBB08500	8,50	43	30 x 25	60	25	81	139	2,3
JDBB09500	9,50	46	33 x 29	68	32	91	153	3,4
JDBB12000	12,00	51	36 x 32	76	35	100	168	4,5
JDBB13500	13,50	57	39 x 35	84	38	111	184	6,5
JDBB17000	17,00	60	42 x 38	92	41	122	199	7,7
JDBB25000	25,00	73	52 x 44	106	54	146	237	12,5
JDBB35000	35,00	82	60 x 51	122	51	171	271	18,6
JDBB55000	55,00	105	72 x 66	144	66	203	341	36,0

Artikelcode moerbout	Werklast (t)	W (mm)	D x d (mm)	E (mm)	P (mm)	S (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
JDMB02000	2,00	20	16 x 13	30	13	41	71	0,3
JDMB03250	3,25	27	20 x 16	38	16	51	89	0,6
JDMB04750	4,75	32	22 x 19	46	20	60	105	1,0
JDMB06500	6,50	36	27 x 22	53	24	71	121	1,6
JDMB08500	8,50	43	30 x 25	60	25	81	136	2,4
JDMB09500	9,50	46	33 x 29	68	32	91	149	3,6
JDMB12000	12,00	51	36 x 32	76	35	100	164	4,7
JDMB13500	13,50	57	39 x 35	84	38	111	179	6,7
JDMB17000	17,00	60	42 x 38	92	41	122	194	8,1
JDMB25000	25,00	73	52 x 44	106	54	146	234	13,2
JDMB35000	35,00	82	60 x 51	122	51	171	262	19,3
JDMB55000	55,00	105	72 x 66	144	66	203	339	37,2
JDMB85000	85,00	127	85 x 76	165	89	216	394	65,3