



Een persoonlijk valbeveiligingssysteem is de ideale oplossing voor situaties waar andere valbeveiligingssystemen niet kunnen worden gebruikt. Het systeem dient niet ter voorkoming van een val, maar dient een val te stoppen en de gevolgen van de plotselinge stop te beperken. Bij het samenstellen van een persoonlijk valbeveiligingssysteem moet rekening worden gehouden met de volgende risicofactoren:

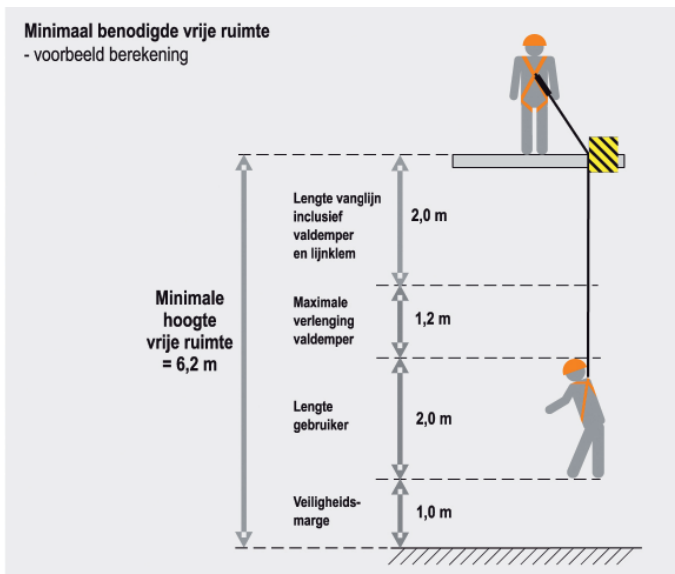


Minimaal benodigde ruimte

Iemands val moet zo snel mogelijk, na de zogenaamde vrije val, worden gestopt. Wanneer iemand in aanraking komt met een oppervlak of obstakel tijdens het vallen, kan dit de dood tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen, moet er "vrije ruimte" beschikbaar zijn onder de gebruiker. Zorg dat in deze ruimte geen obstakels zijn die iemand tijdens zijn val kan raken. Houd bij het vaststellen van de hoogte van de vrije ruimte rekening met de kenmerken van de vanglijn en de positie van het ankerpunt ten opzichte van de gebruiker.

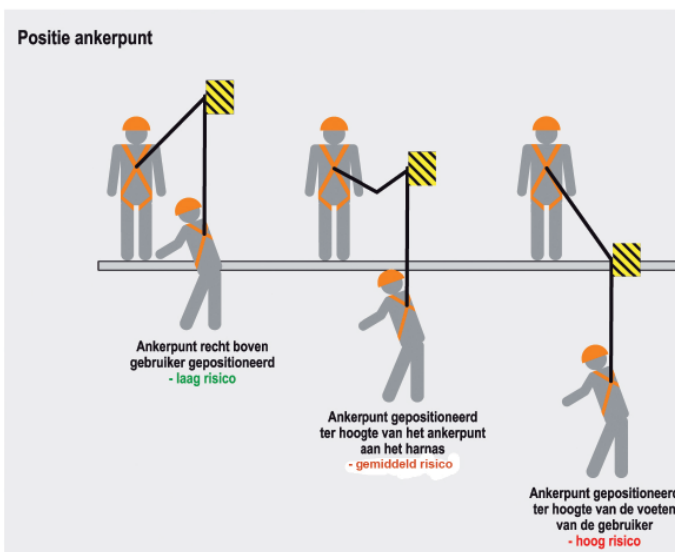

Positie van het ankerpunt

De vrije val moet zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogte van het ankerpunt ten opzichte van de positie van de gebruiker bepaalt de duur van de vrije val. Wanneer het ankerpunt van de vanglijn zich boven de gebruiker bevindt, is de duur van de vrije val minimaal. Een ankerpunt dat zich echter ter hoogte van de voeten bevindt, leidt tot een langere vrije val. Houd hier rekening mee om te voorkomen dat iemand tijdens het vallen een oppervlak of obstakel raakt. Het ideale ankerpunt bevindt zich recht boven de gebruiker.

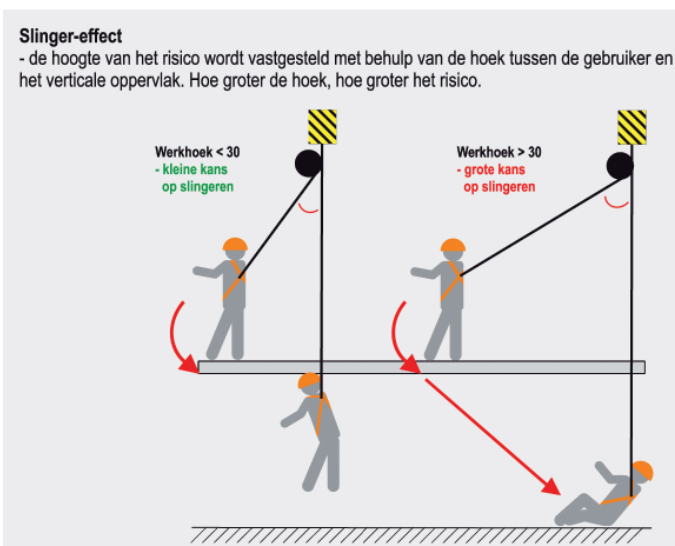

Slinger-effect


Houd bij de keuze van de positie van een ankerpunt rekening met het slinger-effect. Een gebruiker bevindt zich mogelijk in een positie waar hij een obstakel of oppervlak raakt wanneer hij valt. Houd daarom altijd rekening met de werkhoeck. De werkhoeck kan de werking van sommige valstopapparaten, zoals valblokken, negatief beïnvloeden.

Lees bij het maken van een risicoanalyse altijd de handleidingen van de verschillende onderdelen van het valbeveiligingssysteem door om correct gebruik ervan te garanderen.

Harnasgordel P-01

EN 361

- D-ring op rug
- Verstelbare borst- en beenbanden

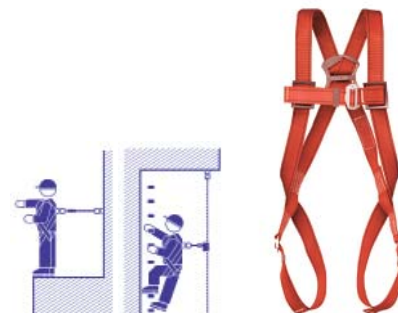


Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P01-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185

Harnasgordel P-03

EN 361

- D-ring op rug
- Borstlussen
- Verstelbare borst- en beenbanden

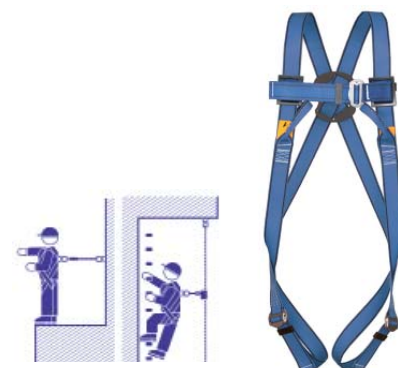

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P03-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185

Harnasgordel P-10

EN 361

- D-ring op rug
- Verstelbare borst-, schouder- en beenbanden




Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P10-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P10-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200

Harnasgordel P-30

EN 361

- D-ring op rug
- Borstlussen
- Extensieband op D-ring
- Verstelbare gordel-, borst-, schouder- en beenbanden

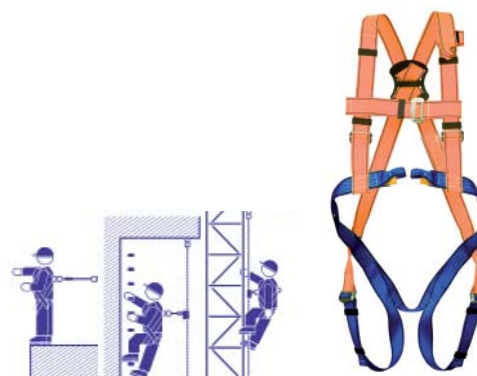

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P30-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P30-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200



Harnasgordel P-50

EN 361, EN 358

- Multifunctioneel
- Positioneringsgordel
- D-ring op rug
- Extensieband op D-ring
- Borstlussen
- Verstelbare gordel-, borst-, schouder- en beenbanden

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P50-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185



Harnasgordel P-40

EN 361

- D-ring op rug
- 2 x D-ringen op borst
- Verstelbare borst-, schouder- en beenbanden
- Ook te gebruiken met AT-300 voor afdalen/redden

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P40-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P40-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200



Harnasgordel P-10F

EN 361

- Speciaal voor vrouwen
- D-ring op rug
- Borstbescherming
- Verstelbare schouder- en beenbanden
- Snelsluitingen (QR)

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P10F-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185

Harnasgordel P-51E

EN 361, EN 358

- Multifunctioneel
- Positioneringsgordel
- D-ring op rug
- Borstlussen
- Elastische schouder- en borstbanden
- Snelsluitingen (QR)
- Verstelbare gordel-, borst-, schouder- en beenbanden



Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P51E-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P51E-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200

Harnasgordel P-71E

EN 361, EN 358, EN 813

- Multifunctioneel
- Rope access/zitgordel
- Positioneringsgordel
- D-ring op rug
- D-ring voorzijde
- Verstelbare gordel-, schouder- en beenbanden
- Gepolsterde positionerings- en beenbanden (NIZE)
- Positionerings D-ring voor zitpositie



Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P71E-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185

Harnasgordel P-81

EN 361, EN 358, EN 813

- Multifunctioneel
- Rope access/zitgordel
- Positioneringsgordel
- D-ring op rug
- Borstlussen
- Verstelbare gordel-, schouder- en beenbanden
- Gepolsterde positionerings- en beenbanden (NIZE)
- Positionerings D-ring voor zitpositie
- Snelsluitingen (QR)



Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P81-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185

Harnasgordel P-90

EN 361, EN 358, EN 813

- Multifunctioneel
- Rope access/zitgordel
- Positioneringsgordel
- D-ring op rug
- D-ring op borst
- Verstelbare gordel-, schouder- en beenbanden
- Gepolsterde positionerings- en beenbanden (NIZE)
- Positionerings D-ring voor zitpositie



Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P90-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185



Harnasgordel P-12PRO

EN 361

- D-ring op rug
- Verstelbare borst-, schouder- en beenbanden
- Snelsluitingen (QR)
- Gepolsterde schouder- en beenbanden (NIZE)
- Valindicator (VI)
- Identificatielabel (IIS)

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P12PRO-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P12PRO-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200

Harnasgordel P-22PRO

EN 361, EN 358



- Multifunctioneel harnasgordel
- D-ring op rug
- Positioneringsgordel
- Verstelbare gordel-, borst-, schouder- en beenbanden
- Snelsluitingen (QR)
- Gepolsterde schouder- en beenbanden (NIZE)
- Valindicator (VI)
- Identificatielabel (IIS)

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P22PRO-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P22PRO-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200



Harnasgordel P-32PRO

EN 361


- D-ring op rug
- Borstlussen
- Verstelbare borst-, schouder- en beenbanden
- Snelsluitingen (QR)
- Gepolsterde schouder- en beenbanden (NIZE)
- Valindicator (VI)
- Identificatielabel (IIS)

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P32PRO-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P32PRO-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200

Harnasgordel P-52PRO

EN 361, EN 358

- Multifunctioneel harnessgordel
- D-ring op rug
- Borstlussen
- Positioneringsgordel
- Verstelbare gordel-, borst-, schouder- en beenbanden
- Snelsluitingen (QR)
- Gepolsterde schouder- en beenbanden (NIZE)
- Valindicator (VI)
- Identificatielabel (IIS)

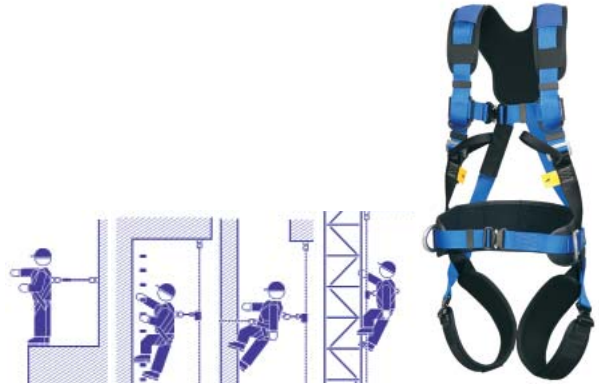

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-P52PRO-M-XL	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185
FP-P52PRO-XXL	XXL	110 - 130	100 - 140	185 - 200



- E**
- Elastische schouderbanden



- QR**
- Snelsluiting



- VI**
- Valindicator



- NIZE**
- Gepolsterde banden

Geavanceerd identiteitssysteem



IIS

- Identificatielabel, waarop o.a. de naam van de gebruiker gezet kan worden en de datum van de keuring

Extra schouderpadding voor harnessgordel

- Ondersteunende padding voor schouders en rug om te bevestigen aan de harnessgordel
- Met drukknoppen te bevestigen aan de banden



Artikelcode

FP-PS001



FP-AY201

FP-AY202

Traumabanden

- Verstelbare voetlus traumaband
- Voorkomt hangtrauma na vallen
- Te gebruiken wanneer de gebruiker is gevallen om de druk die de beenbanden uitoefenen op de benen te verlichten
- Gebruik twee voetlussen voor optimale ondersteuning

Artikelcode	Lengte (cm)
FP-AY201	120
FP-AY202	105



Harnasgordel P-30E geïntegreerd met VS042 vest

EN 361

- Harnasgordel geïntegreerd in fluorescerend vest (geel of oranje)
- Reflecterende strepen
- Elastische schouder- en borstbanden
- D-ring op rug
- Borstlussen
- Verlengde vanglijn voor bevestiging valstopapparaat
- Verstelbare gordel en borst-, schouder- en beenbanden

Artikelcode	Maat	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Lengte (cm)
FP-30E-VS042-M-XLO	M-XL	90 - 120	85 - 120	170 - 185




Valdemper/vanglijn ABM/LB101

EN 355

- Vanglijn met valdemper
- Dikte lijn: 10,5mm
- Aan uiteinden voorzien van karabijnhaak met schroefsluiting

Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haakuiteinde
FP-LB101-BW0110112	2	karabijnhaak	karabijnhaak

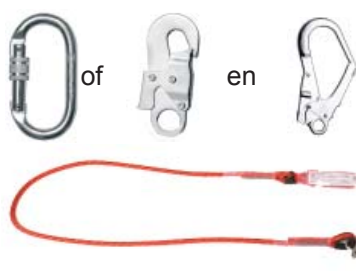

Valdemper/vanglijn ABM/LB101

EN 355

- Vanglijn met valdemper
- Dikte lijn: 10,5mm
- Aan uiteinden voorzien van steigerpijphaak en karabijnhaak of snaphook

Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haakuiteinde
FP-LB101-BW0110222	2	karabijnhaak	steigerpijphaak
FP-LB101-BW0020222	2	snaphook	steigerpijphaak

Valdemper/verstelbare vanglijn ABM/LB100

EN 355

- Verstelbare vanglijn met valdemper
- Dikte lijn: 12mm
- Voorzien van steigerpijphaak aan uiteinde van de vanglijn
- Voorzien van karabijnhaak of snaphook aan uiteinde van de valdemper



Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haak- uiteinde
FP-LB100-BW0110222	2	karabijnhaak	steigerpijphaak
FP-LB100-BW0020222	2	snaphook	steigerpijphaak

Valdemper/dubbele vanglijn ABM/LB102

EN 355

- Vanglijn met valdemper
- Dikte lijn: 12 mm
- Voorzien van steigerpijphaken aan uiteinden van de vanglijn
- Voorzien van karabijnhaak of snaphook aan uiteinde van de valdemper




Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haak- uiteinde
FP-LB102-BW0110222	2	karabijnhaak	steigerpijphaak
FP-LB102-BW0020222	2	snaphook	steigerpijphaak

Valdemper/elastische vanglijn ABM/LE101

EN 354, EN 355, EN 362

- Elastische vanglijn met valdemper
- Voorzien van steigerpijphaak aan uiteinde van de vanglijn
- Voorzien van karabijnhaak of snaphook aan uiteinde van de valdemper

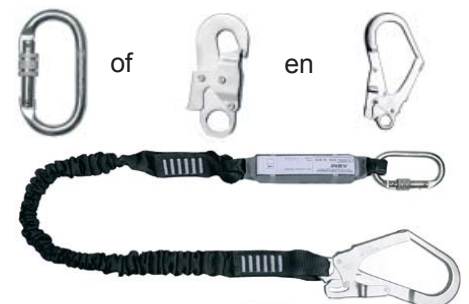

Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haak- uiteinde
FP-LE101-BW0110222	2	karabijnhaak	steigerpijphaak
FP-LE101-BW0020222	2	snaphook	steigerpijphaak

Valdemper/dubbele elastische vanglijn ABM/2LE101

EN 354, EN 355, EN 362

- Elastische dubbele vanglijn met valdemper
- Voorzien van steigerpijphaken aan uiteinde van de vanglijn
- Voorzien van karabijnhaak of snaphook aan uiteinde van de valdemper



Artikelcode	Lengte (m)	Haak-demperzijde	Haak- uiteinde
FP-2LE101-BW0110222	2	karabijnhaak	steigerpijphaak
FP-2LE101-BW0020222	2	snaphook	steigerpijphaak



Positioneringslijn LB101

EN 354, EN 358

- Positioneringslijn
- Voorzien van snaphook aan ene uiteinde
- Voorzien van steigerpijphaak aan andere uiteinde
- Dikte lijn: 10,5mm

Artikelcode	Lengte (m)
FP-LB101-002-022-1	1,0
FP-LB101-002-022-15	1,5
FP-LB101-002-022-2	2,0



Dubbele positioneringslijn LB102

EN 354, EN 358

- Dubbele positioneringslijn
- Voorzien van snaphook aan ene uiteinde
- Voorzien van steigerpijphaken aan andere uiteinden
- Dikte lijn: 10,5mm

Artikelcode	Lengte (m)
FP-LB102-002-022-15	2 x 1,5



Elastische positioneringslijn LE101

EN 354

- Elastische positioneringslijn
- Voorzien van snaphook aan ene uiteinde
- Voorzien van steigerpijphaken aan andere uiteinde

Artikelcode	Lengte (m)
FP-LE101-002-022-15	1,5
FP-LE101-002-022-2	2,0



Lijnklem LINOSTOP II

EN 353-2

- Lijnklem aan flexibele ankerlijn met geïntegreerde valdemper voorzien van snaphook
- Deze set is inclusief ankerlijn
- Dikte lijn: 12 mm



Artikelcode	Lengte (m)
FP-AC060-10	10
FP-AC060-20	20

Lijklem AC010

EN 353-2

- Afneembare lijklem met geïntegreerde valdemper voorzien van snaphook
- Te gebruiken met 14mm lijn



Artikelcode

FP-AC010

Lijklem AC012

EN 353-2

- Afneembare lijklem voor 14mm lijn
- Gekoppeld aan harnasgordel met karabijnhaak - klasse B koppeling



Artikelcode

FP-AC012

Ankerlijn 14mm AC 100

EN 353-2

- Flexibele 14mm ankerlijn
- Aan uiteinden voorzien van kabeloog
- Te gebruiken met lijklem AC010 en AC012



Artikelcode	Lengte (m)
FP-AC100-10	10
FP-AC100-20	20
FP-AC100-30	30
FP-AC100-40	40
FP-AC100-50	50

Lijklem AC040

EN 353-2

- Afneembare lijklem voor 12mm lijn
- Roestvaststaal




Artikelcode

FP-AC040

Ankerlijn 12mm

EN 353-2



- Flexibele 12mm ankerlijn
- Aan uiteinden voorzien van kabeloog
- Te gebruiken met lijnklem AC040

Artikelcode	Lengte (m)
FP-AC200-10	10
FP-AC200-20	20
FP-AC200-30	30
FP-AC200-40	40
FP-AC200-50	50

**Valstopapparaat CR 200**

EN 360

- Valstopapparaat met gegalvaniseerde 4mm staalkabel
- Volledig te onderhouden
- Draaibare haak met valindicator
- Lichtgewicht
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-CR200-06	6	5,1
FP-CR200-12	12	5,9
FP-CR200-15	15	6,1

**Valstopapparaat CR 300**

EN 360

- Valstopapparaat met gegalvaniseerde 4mm staalkabel
- Volledig te onderhouden
- Draaibare haak met valindicator
- Lichtgewicht
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-CR300-20	20	11,2
FP-CR300-25	25	11,5
FP-CR300-28	28	11,6

Valstopapparaat WR 100

EN 360

- Valstopapparaat met lijn van bandmateriaal
- Volledig te onderhouden
- Draaibare haak met valindicator
- Lichtgewicht
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 120kg



Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-WR100-06	6	1,5

Valstopapparaat WR 200

EN 360

- Valstopapparaat met lijn van bandmateriaal
- Volledig te onderhouden
- Draaibare haak met valindicator
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 120kg



Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-WR200-06	6	5,1

Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH210

EN 360

- Valstopapparaat met lijn van bandmateriaal
- Stalen karabijnhaak boven
- Draaibare haak beneden
- Lichtgewicht
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg



Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-AH210	2,25	1,18



Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH220

EN 360

- Valstopapparaat met lijn van bandmateriaal
- Steigerpijphaak boven
- Draaibare haak beneden
- Lichtgewicht
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-AH220	2,25	1,5



Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH220S

EN 360

- Valstopapparaat met lijn van bandmateriaal
- Draaibare steigerpijphaak boven
- Draaibare haak beneden
- Lichtgewicht
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-AH220S	2,25	1,68



Valstopapparaat WR 025

EN 360 + horizontaal

- Valstopapparaat met valdemper en lijn van bandmateriaal
- Volledig te onderhouden
- Lichtgewicht
- Europees fabrikaat
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Max. gewicht gebruiker: 140kg

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-WR025-2.35	2,35	1,3

Valstopapparaat CR 030

EN 360

- Valstopapparaat met gegalvaniseerde 4mm staalkabel
- Volledig te onderhouden
- Draaibare haak met valindicator
- Lichtgewicht
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg



Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-CR030-03	3	1,75

Valstopapparaat CRW 300

EN 360, EN1496 klasse B

- Valstopapparaat geïntegreerde reddingslier
- Draaibare haak met valindicator
- Inclusief karabijnhaak AZ011
- Europees fabrikaat
- Behuizing radilon kunststof
- Max. gewicht gebruiker: 140kg



Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-CRW300-25	25	15

Vanglijn voor daken AZ 800

- Speciale vanglijn van gegalvaniseerde staalkabel voorzien van geïntegreerde valdemper.
- Te gebruiken met CR 200 voor horizontale valbeveiliging



Artikelcode	Lengte (m)
FP-AZ800	1,8



Positioneringslijn PROT-3

EN 358

- Verstelbare positioneringslijn
- 12mm kernmantellijn
- Aluminium lengteversteller
- Aan uiteinde voorzien van een stalen zelfsluitende ooghaak

Artikelcode	Lengte (m)
FP-AF130-02	2
FP-AF130-03	3
FP-AF130-05	5
FP-AF130-10	10
FP-AF130-20	20



Verstelbare horizontale levenslijn AE 320

EN 795 klasse B

- Tijdelijke verstelbare levenslijn
- 55mm bandbreedte
- Stalen ratel voor het verstellen van de band
- Aan uiteinden voorzien van stalen draaibare veiligheidshaak
- Inclusief draagtas
- Kan gelijktijdig door 3 personen gebruikt worden

Artikelcode	Lengte (m)	Gewicht (kg)
FP-AE320-20	20	1,68



Verankeringslus van bandmateriaal AZ 700

EN 795 klasse B

- Verankeringslus van bandmateriaal
- 45mm verankeringslus van bandmateriaal met antislip
- Aan uiteinden voorzien van stalen D-ring
- Inclusief karabijnhaak AZ011

Artikelcode	Lengte (m)
FP-AZ700-090	0,9

Verankeringslus van bandmateriaal AZ 900

EN 795 klasse B

- Verankeringslus van bandmateriaal
- Bandbreedte: 20mm
- Statische belasting: 22kN




Artikelcode	Werkende lengte (m)
FP-AZ900-030	0,3
FP-AZ900-060	0,6
FP-AZ900-080	0,8
FP-AZ900-100	1,0
FP-AZ900-120	1,2

Ankerpunt AT 150

EN 795 klasse A

- Enkel ankerpunt
- Te gebruiken als vast ankerpunt
- Gelegeerd staal
- Afmetingen: 135 x 60 x 60mm
- Gewicht: 0,3kg

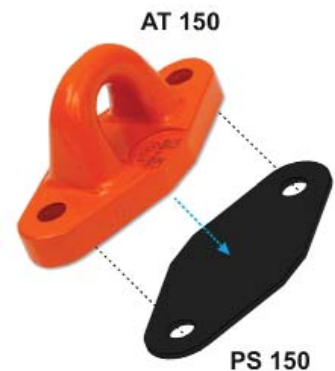

Artikelcode	Omschrijving
FP-AT150-O	Ankerpunt
FP-PS150	Rubberpad voor AT-150

Loopkat ST 010

EN 795 klasse B

- Draagbaar mobiel ankerpunt
- Te gebruiken aan horizontale I-balken
- Gewicht: 5,2kg
- Materiaal: staal
- Geschikt voor 1 persoon



Artikelcode	Profielbreedte (mm)
FP-ST010	65 - 120



Ankerpunt I-balk ST020

EN 795 klasse B

- Draagbaar mobiel ankerpunt
- Te gebruiken aan horizontale I-balken
- Gewicht: 4kg
- Materiaal: staal
- Geschikt voor 1 persoon

Artikelcode

FP-ST020

Profielbreedte (mm)

80 - 180



Ankerpunt I-balk AT250

EN 795 klasse B

- Draagbaar mobiel ankerpunt
- Te gebruiken als tijdelijk ankerpunt aan stalen I-balken
- Gewicht: 1,37kg
- Materiaal: aluminium
- Geschikt voor 1 persoon

Artikelcode

FP-AT250

Profielbreedte (mm)

95 - 400



Verstelbare verankeringsbalk voor deurposten

EN 795 klasse B

- Draagbare tijdelijke verankeringsvoorziening
- Gemaakt van gegalvaniseerd staal
- Te gebruiken tussen deurposten of raamkozijnen
- 2 oogbouten

Artikelcode

FP-AT060



Verstelbaar (mm)

350 - 1240


Kanaalplaat ankerpunt AT251

EN 795 klasse B

- Materiaal aluminium en roestvaststaal
- Gewicht 8kg
- Geschikt voor 3 personen

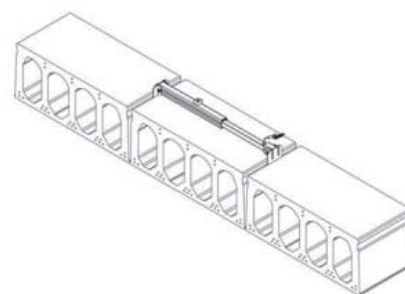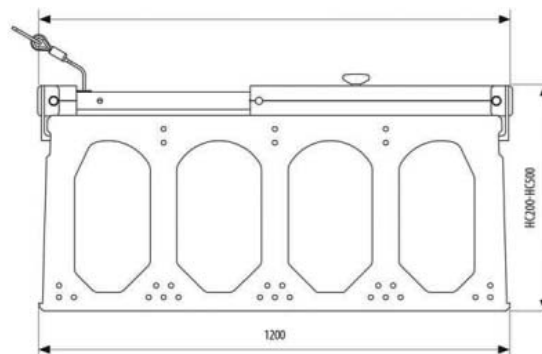

Artikelcode	Omschrijving
FP-AT251	Kanaalplaatankerpunt
FP-AT251-SET1	Klem AT251; harnas P30; lijn AC060-5E
FP-AT251-SET2	Klem AT251; harnas P30; valblok WR025-AZ800

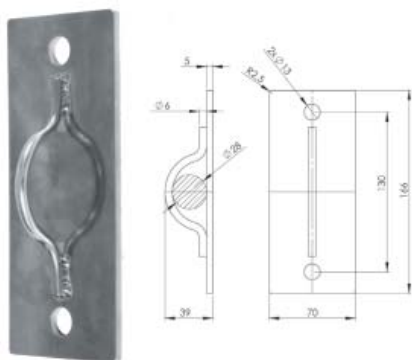


Permanente ankerpunten HL104


EN 795A

- Roestvaststaal AISI 304
- Ankerpunt voor beveiliging van 1 persoon


HL104-001-set en HL104-002set, voor bevestiging in beton

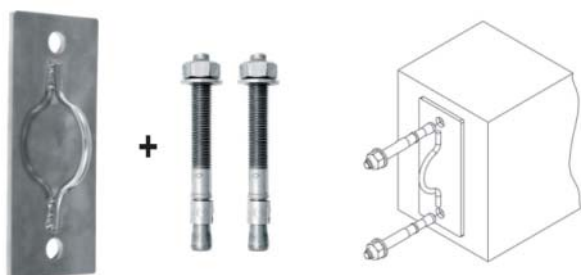

**HL104-003-set,
voor bevestiging op stalen profiel**

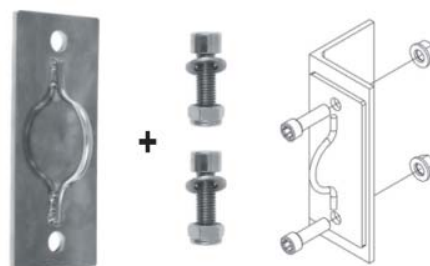

Artikelcode	Aantal bouten	Materiaal	Maat bouten
FP-HL104-001-SET	2	rvs	M12
FP-HL104-002-SET	2	gegalvaniseerd staal	M12
FP-HL104-003-SET	2	rvs	M12

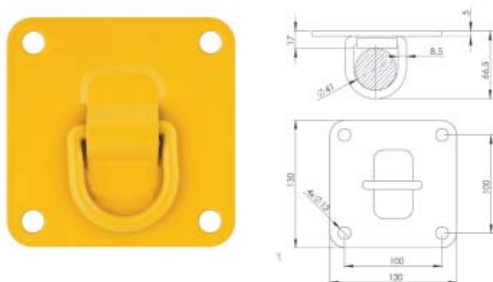

Permanente ankerpunten HL105


EN 795A

- Gepoedercoat staal; RAL 1023
- Ankerpunt voor beveiliging van 1 persoon

HL105-001-set en HL105-002set, voor bevestiging in beton



HL105-003-set, voor bevestiging op stalen profiel

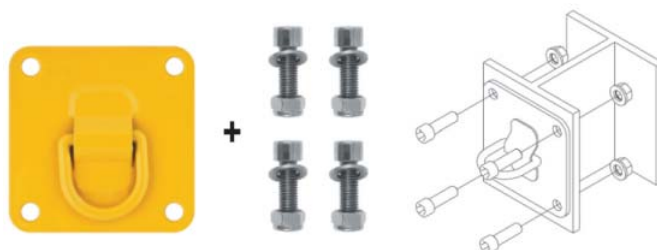

Artikelcode	Aantal bouten	Materiaal	Maat bouten
FP-HL105-001-SET	4	rvs	M12
FP-HL105-002-SET	4	gegalvaniseerd staal	M12
FP-HL105-003-SET	4	rvs	M12

Permanente ankerpunten AT180/181

EN 795A

- Maatvoering: 56 x 56 x 50mm
- Roestvaststaal AISI 316
- Ankerpunt voor beveiliging van één persoon



AT180-set



AT181-set



Artikelcode	Aantal ankers	Materiaal	Maat bouten
FP-AT180-SET	1	rvs	M12
FP-AT181-SET	1	rvs	M10



Driepoten, serie TM

TM9 aluminium personendriepoot


EN 795/B2012



Geschikt voor gebruik in ex-zones



- Geschikt voor 1 persoon
- Stalen kop voorzien van 4 ankerpunten
- Telescopische poten kunnen op 7 verschillende hoogtes ingesteld worden
- Elke poot is voorzien van een bevestigingspunt voor de lier
- Slipvrije voeten; kan dus ook op gladde oppervlakken ingezet worden
- Poten zijn met banden of stalen kettingen aan elkaar verbonden

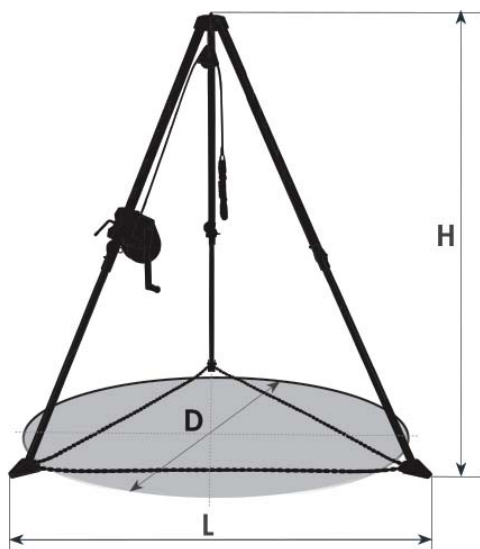

TM9-T aluminium materiaaldriepoot



Geschikt voor gebruik in ex-zones



- Maximale werklust 0,5t
- Stalen kop voorzien van 4 ankerpunten
- Telescopische poten kunnen op 7 verschillende hoogtes ingesteld worden
- Elke poot is voorzien van een bevestigingspunt voor de lier
- Slipvrije voeten; kan dus ook op gladde oppervlakken ingezet worden
- Poten zijn met banden of stalen kettingen aan elkaar verbonden

Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	H (cm)	D (cm)	L (cm)	Aantal ankerpunten kop	Transport afmeting (cm)	Gewicht (kg)
FP-TM-09	1	-	147 - 229	140 - 213	119 - 182	4	175 x 23 x 23	16,5
FP-TM-09-T	-	0,5	147 - 229	140 - 213	119 - 182	4	175 x 23 x 23	16,5

Driepoten serie TM 12 spider

EN 795B/TS16415



Geschikt voor gebruik in ex-zones


- Bestaat uit driepoot en een losse balk, driepoot kan onafhankelijk ook als reddings- of materiaal-driepoot gebruikt worden
- De driepoot is voorzien van een stalen kop met 2 ankerpunten
- Geschikt voor 2 personen
- Telescopische poten kunnen op 7 verschillende hoogtes ingesteld worden
- Lengte balk 2,3m voor verplaatsbare ankerpunten
- Poten zijn met kettingen aan elkaar verbonden
- Bij gebruik van lieren moet het omloopwiel PL 101 bevestigd worden aan het centrale ophangpunt (behalve bij gebruik van de CRW300 + AZ017 set)



of



Maximale belasting bedraagt 1t materiaal of 2 personen

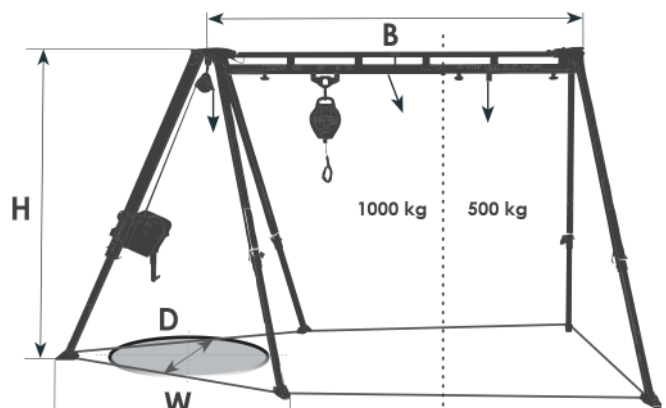

Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Aantal ankerpunten	Gewicht (kg)
FP-TM-12-SPIDER	2	1	los: 2 vast: 4	72

Afmetingen van TM12 spider driepoot

Artikelcode	B (cm)	H (cm)	D (cm)	W (cm)	L (cm)	Transportafmeting (cm)
FP-TM-12-SPIDER	230	139 - 221	150 - 223	139 - 191	325 - 368	251 x 36 x 31



Lier RUP serie 502

EN 1496/B

Reddingslieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Uitrusting: veer schokdemper
- Inclusief PL 101 omloopwiel
- Te gebruiken met de driepoten: TM9, TM9-L, TM9-W
- Ook leverbaar met 25m kabel

Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP502-20	1	0,14	20	13



Lier RUP serie 502-T

Materiaallieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Inclusief PL 101 omloopwiel
- Te gebruiken met de driepoten: TM9-T
- Ook leverbaar met 25m kabel

Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP502-20-T	-	0,5	20	13



Lier RUP serie 502-A

EN 1496/B

Reddingslieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Uitrusting: veer schokdemper
- Te gebruiken met de driepoten: TM6, TM13, TM12, TM12-2
- Ook leverbaar met 25m kabel

Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP502-20-A	1	0,14	20	13

Lier RUP serie 502-AT

Materiaallieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Te gebruiken met de driepoten: TM6-T; TM11-T2; TM13-T; TM12; TM12-2
- Ook leverbaar met 25m kabel



Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP502-20-AT	-	0,5	20	13

Lier RUP serie 503

EN 1496/B

Reddingslieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Uitrusting: veer schokdemper
- Inclusief PL 101 omloopwiel
- Te gebruiken met de driepoten: TM6, TM12, TM12-2; TM13
- Ook leverbaar met 35m, 45m en 50m kabel



Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP503-25	1	0,2	25	22,5

Lier RUP serie 503-T

Materiaallieren voorzien van een stalen kabel en automatische noodrem

- Te gebruiken met de driepoten: TM12; TM12-2; TM13-T
- Ook leverbaar met 35m, 45m en 50m kabel



Artikelcode	Aantal personen	Werklast (t)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
FP-RUP503-25-T	-	1	25	22,5



Katrol PL 101

- Zeer sterke katrol gemaakt van staal en polycarbonaat
- Te gebruiken met lier RUP-502 en RUP-503
- Te gebruiken met 6 tot 12mm lijnen
- Maximale werklust: 1t

Artikelcode

FP-PL101



Afdaalapparaat voor reddingen AR010

EN 341 klasse C

- Afdaalapparaat voor reddingen met 11mm lijn
- Anti-paniekt functie
- Max. afdaling: 200m
- Max. werklust: 200kg
- Deze set is inclusief:
 - lijn met afdaler
 - 3 karabijnhaken
 - verankeringslus
 - draagtas
 - mes

Artikelcode

FP-AR010-020

Lengte (m)

20



Karabijnhaak AZ011

EN 362

- Stalen karabijnhaak met schroefsluiting klasse B
- Opening: 18mm
- Max. treksterkte hoofdas: 25kN

Artikelcode

FP-AZ011

Karabijnhaak AZ014T

EN 362

- Aluminium karabijnhaak met dubbel twistlock klasse B
- Opening: 24mm
- Max. treksterkte hoofdas: 20kN



Artikelcode

FP-AZ014T

Karabijnhaak AZ017T

EN 362

- Stalen karabijnhaak met twist lock klasse B
- Opening: 25mm
- Max. treksterkte hoofdas: 20kN



Artikelcode

FP-AZ017T

Steigerpijphaak AZ 022

EN 362

- Stalen steigerpijphaak met dubbele beveiliging klasse A
- Opening: 56mm
- Max. treksterkte hoofdas: 20kN




Artikelcode

FP-AZ022

Ankerhaak AZ 200

EN 362

- Automatisch sluitende stalen musketonhaak klasse A
- AZ 200 03 - opening 120mm
- Max. treksterkte hoofdas 20kN
- Ook leverbaar in 80mm en 100mm

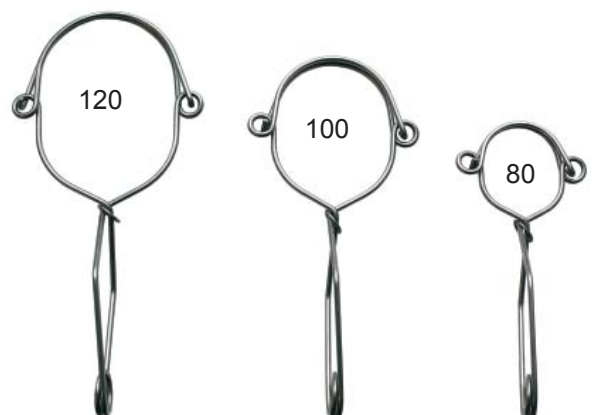

Artikelcode

FP-AZ200-120

Bootsmansstoel

- Bootsmanstoel om zittend op grote hoogte werkzaamheden te verrichten. De gebruiker moet aanvullend een valbeveiligingssysteem gebruiken.



Artikelcode

FP-BA100

FP-BA300

Afdaal/reddingsband

EN 354, EN 358

- Te gebruiken in combinatie met harnas P-40 voor het laten afdalen en redden van personen, inclusief drie karabijnhaken



Artikelcode

FP-AT300

Veiligheidshelm

EN 397

- Gewicht: 300gr
- Veiligheidshelm met verkorte klep



Artikelcode

FP-HA005Y

Stootpet (cap) met binnenschelp

EN 812

- Voor werkzaamheden waar industriële helmen volgens EN-397 niet van toepassing zijn, maar waar wel stootgevaar is voor het hoofd.
- Kleur: zwart
- Gewicht: 220gr



Artikelcode

FP-HAB132-Z

Staaldraadladder

- Ladder 300mm breedte
- Gegalaniseerde 8mm staalkabel
- Aluminium sporten
- Maximale lengte: 30m



Artikelcode

Lengte (m)

FP-DL012-05

5

FP-DL012-10

10

FP-DL012-15

15

Kleine nylon tas

- Lichtgewicht nylon tas
- Y = Geel voorraad artikel
- Ook leverbaar in:
 - G = groen
 - B = blauw
 - R = rood



Artikelcode

FP-AX009-Y



PVC draagtas

- Duurzame PVC draagtas
- Verstelbare draagriem
- Max. draaglast: 30kg
- Y = Geel voorraad artikel
- Ook leverbaar in:
 - G = groen
 - B = blauw
 - R = rood

Artikelcode	Afmetingen(cm)
FP-AX010-Y	38 x 38 x 45
FP-AX011-Y	30 x 30 x 60
FP-AX012-Y	40 x 40 x 80



Metalen koffer

- R = Rood voorraad artikel
- Ook leverbaar in:
 - G = grijs
 - Z = zwart

Artikelcode	Afmetingen (cm)
FP-AX201-R	43 x 28 x 9
FP-AX202-R	43 x 28 x 12
FP-AX203-R	43 x 28 x 18



Draagtas voor driepoot

- Draagtas voor driepoot
- PVC
- Blauw

Artikelcode
FP-AX016-B

Rugzak

- Comfortabel zittende rugzak
- Polyester
- Zwart



Artikelcode	Afmetingen (cm)
FP-TA601-Z	40 x 29 x 14
FP-TA701-Z	50 x 35 x 20

Gereedschapvanglijn, voor aan pols

Te gebruiken om gereedschap vast te maken aan de gebruiker. Gebruik de vanglijnen om letsel, schade en verlies van gereedschap door vallen te voorkomen.

- Vanglijn voor gereedschap te bevestigen aan pols
- Bevestiging met klittenband
- Elastische vanglijn



Artikelcode
FP-AY001

Gereedschapvanglijn, voor aan gordel

- Elastische vanglijn voor gereedschap
- Vanglijn te bevestigen aan riem of positioneringsgordel




Artikelcode	Lengte (m)
FP-AY002	1



PSA oogbouten voor persoonlijke valbeveiliging

De PSA-VRS Starpoint en de PSA-INOX-star zijn geen vastzetogen in de normale zin van het woord. Deze ogen dienen na montage als bevestigingspunten voor valbeveiligingslijnen.

- De bevestigingspunten kunnen blijvend gemonteerd worden
- De PSA-VRS is niet zo geschikt om buiten in een vaste opstelling te gebruiken, hiervoor is de roestvrije PSA-INOX-star beter geschikt.
- De ogen zijn volgens de EG richtlijn voor persoonlijke valbeveiliging (89/686/EEG) en zijn met het aantal personen dat zich aan 1 oog mag zekeren, gemerkt
- Als proefonderbouwing gelden de DIN 795, DIN 50308, en de OSHA 1926.50. De proefbelasting van 22,2 kN per persoon overtreffen hiermee de Europese standaard.

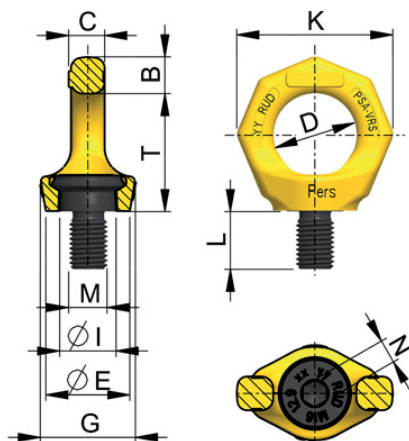

Artikelcode	Aantal personen	B x C (mm)	D x E (mm)	G x I (mm)	K x L- L-vario (mm)	M x N (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
KVA-PSA-VRS-M12	1	14 x 12	30 x 30	34 x 20	56 x 18	12 x 8	42	0,2
KVA-PSA-VRS-M16	2	16 x 15	35 x 35	40 x 24	65 x 24	16 x 10	50	0,33
KVA-PSA-VRS-M20	2	19 x 17	40 x 43	54 x 30	74 x 30	20 x 12	57	0,56
KVA-PSA-VRS-M12-?	1	14 x 12	30 x 30	34 x 20	56 x 18-150	12 x 8	42	?
KVA-PSA-VRS-M16-?	2	16 x 15	35 x 35	40 x 24	65 x 24-120	16 x 10	50	?
KVA-PSA-VRS-M12-150	1	14 x 12	30 x 30	34 x 20	56 x 150	12 x 8	42	0,35
KVA-PSA-VRS-M16-120	2	16 x 15	35 x 35	40 x 24	65 x 120	16 x 10	50	0,48
KVA-PSA-VRS1/2"-13UNC	1	14 x 12	30 x 30	34 x 20	56 x 18	1/2"-13UNC	42	0,2
KVA-PSA-VRS5/8"-11UNC	2	16 x 15	35 x 35	40 x 24	65 x 24	5/8"-11UNC	50	0,32
KVA-PSA-VRS3/4"-10UNC	2	19 x 17	40 x 43	54 x 30	74 x 30	3/4"-10UNC	57	0,56
KVA-PSA-INOX-M12	1	14 x 12	30 x 30	32 x 18	56 x 18	12 x 8	43	0,19
KVA-PSA-INOX-M16	2	16 x 15	35 x 35	28 x 22	65 x 24	16 x 10	50	0,31
KVA-PSA-INOX-M20	2	19 x 17	40 x 43	47 x 28	74 x 30	20 x 12	57	0,56
KVA-PSA-INOX-M12-50	1	14 x 12	30 x 30	32 x 18	56 x 50	12 x 8	43	0,22
KVA-PSA-INOX-M16-50	2	16 x 15	35 x 35	65 x 22	65 x 50	16 x 10	50	0,4
KVA-PSA-INOX-M20-60	2	19 x 17	40 x 43	43 x 28	74 x 60	20 x 12	57	0,6